

静音設計で電力供給 FANレスPoEスイッチのご紹介

無線アクセスポイントへの給電に欠かせないPoEスイッチ。
設置場所によってはFANの稼働音が気になるケースも。
アライドテレシスではFANを搭載しないPoEスイッチもラインナップしています。

豊富なラインナップ

レイヤー3 スイッチ: AT-x320-10GH



- ・1ポートあたり最大90W まで給電可能
- ・別売りの外部電源(FANレス)を増設することで給電容量が増やせるため、拡張が容易

レイヤー2 スマートスイッチ: AT-GS950/10PS V2



- ・1ポートあたり最大30Wの給電可能
- ・コマンドレスな Webブラウザによる直感操作でVLANやループ防止機能の設定が可能

産業用スイッチ: AT-IE340-20GP




- ・最大-40から75℃までの広い温度範囲に対応したDC電源スイッチ
- ・G.8032、PTP(Transparent Clock)、Modbus/TCPなど産業用ネットワークで多く利用されるソフトウェア機能に対応

※上記以外にもFANレスPoE対応製品を取り揃えております。対象製品一覧は裏面をご参照ください。


利用シーン

オフィス

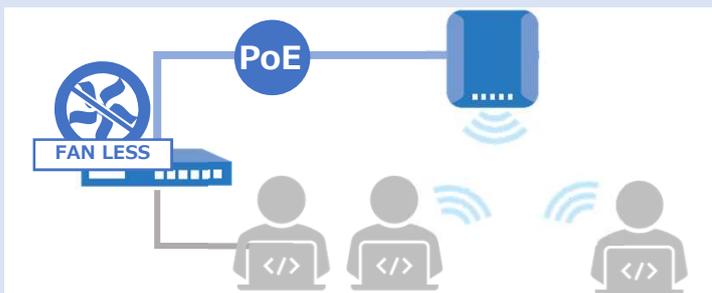

ノイズが気になるオンラインの会議にも

学校

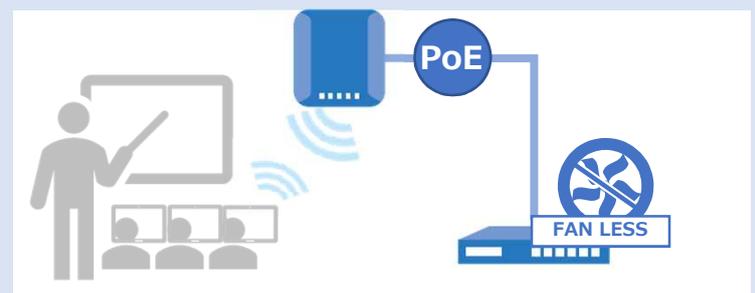

静穏性が求められる教室や図書室に

病院



24時間患者様のいる病室に

工場



粉塵の吸い込みを防ぎます
※ IP30に対応。粉塵保護はされておりません

FANレス PoE 製品一覧

レイヤー3

ディストリビューション



x320-10GH



x320-11GPT



GS980EM/10H



GS980M/11PT

カテゴリ	L3 / Giga	L3 / Giga PoE パススルー	L3 / Giga	L3 / Giga PoE パススルー
ポート構成	1000BASE-T *8 (PoE-OUT) SFP *2	1000BASE-T *8 (PoE-OUT) 1000BAS-T *1 (PoE-IN) SFP *2	1000BASE-T *8 (PoE-OUT) SFP *2	1000BASE-T *8 (PoE-OUT) 1000BAS-T *1 (PoE-IN) SFP *2
給電容量 - ポートあたり - 装置全体	90W 720W ※ ※ 電源3基接続時	30W 46.2W (PoE受電時)/ 62W (ACアダプタ使用時)	90W 720W ※ ※ 電源3基接続時	30W 46.2W (PoE受電時)/ 62W (ACアダプタ使用時)
特長、主な機能	AMFメンバー OSPF(256ルート), PIM ※ ※要ライセンス		AMFエッジノード OSPF (128ルート), PIM ※ ※要ライセンス	
動作環境温度	-10 ~ 55℃ ※ ※使用するSFP、給電量に因る		0 ~ 50℃ ※ ※使用するSFP、給電量に因る	
定価 (税込)	¥217,800	¥239,800	¥163,900	¥176,000

レイヤー2 スマート

レイヤー2 Unmanaged



GS950/10PS V2



GS920/8PS



FS708TPL-PS

カテゴリ	L2 / Giga	L2 / Giga	L2 / 100M
ポート構成	1000BASE-T *8 (PoE-OUT) SFP *2	1000BASE-T *8 (PoE-OUT)	100BASE-TX *8 (PoE-OUT)
給電容量 - ポートあたり - 装置全体	30W 75W	30W 61.6W	15.4W 49W
特長、主な機能	WEB GUI VLAN ループガード	DIP スイッチによる設定 - VLAN - ポート速度/Duplex	タップ型 リンクリレー MDI-X固定(1-7番ポート)
動作環境温度	0 ~ 40℃	0 ~ 50℃	0 ~ 40℃
定価 (税込)	¥73,810	¥60,170	¥62,590

キャンペーンのご案内

x320シリーズは、「小型L3スイッチ活用推進キャンペーン」を2022年3月31日実施しております。詳細は弊社Webサイトをご覧ください。



PoEパススルーとは

PoEで受電した電力を自身で使い、配下のPoEデバイスにも給電します。電源ケーブルレスに加え、PoEデバイスの接続距離延長も実現します。



産業用スイッチ



IE340-20GP



IE340-12GP



IE340L-18GP



IS130-6GP

カテゴリ	L3 / Giga	L3 / Giga	L3 / Giga	L2 / Giga
ポート構成	1000BASE-T *16 (PoE-OUT) SFP *4	1000BASE-T *8 (PoE-OUT) SFP*4	1000BASE-T *16 (PoE-OUT) SFP*2	1000BASE-T *4 (PoE-OUT) 1000BASE-T *1 SFP*1
給電容量 - ポートあたり - 装置全体		30W 240W		30W 90W
特長、主な機能	DC電源 (2系統) 保護等級 IP30対応 AMFメンバー	スタティックルート OSPF ※ PIM ※	G.8032 ※ PTP ※ Modbus/TCP ※ ※ 要ライセンス	保護等級 IP30対応
動作環境温度		-40 ~ 75℃	-40 ~ 65℃	-40 ~ 75℃ ※ ※使用するSFP、給電量に因る
定価 (税込)	¥387,200	¥314,600	¥338,800	¥96,910

本資料に関するご質問・ご相談は

アライドテレシス株式会社

<https://www.allied-tesesis.co.jp/contact/>

E-mail : info@allied-tesesis.co.jp

TEL : 0120-860442 (月~金9時~12時/13時~17時30分 祝祭日除く)

