

ホテル・施設・店舗など複数設置の案件にオススメ! ローコストで提案が可能なWi-Fiアクセスポイント

最大 **7年**
保守*



WAPS-AX4

¥34,800(税抜)

150mm

110mm

- Wi-Fi6
- クラウド管理
- 小型筐体
- ゼロタッチ
- PoE対応
- カバー同梱


※無償5年/有償7年

ライセンスも更新料もゼロ! 無料で使えるクラウド管理サービス キキNavi™ に対応


キキNavi™は、クラウドを経由して遠隔地に設置した機器と管理者をつなぐ、**無料のリモート管理サービス**です。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となり、管理者の負担を大きく軽減します。

<効率的な運用を支える主な機能>

稼働状況の把握	死活監視、状態監視、障害通知が可能。遠隔から機器の状態を把握できます。
遠隔簡易操作	再起動、ログ取得、FWアップデートなどの操作が可能です。
稼働状況の共有	柔軟な権限設定により、営業からサポート担当まで全員で利用が可能です。
設定情報の保存	アクセスポイントの設定情報を「キキNavi」に自動保存が可能です。

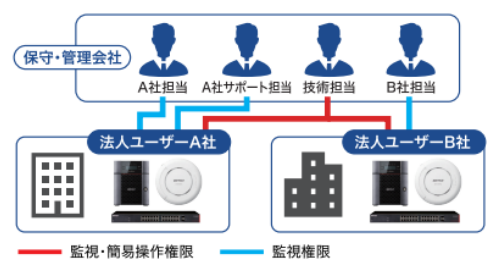

開梱不要で設定を流し込み、設置先ではつなぐだけ! ゼロタッチ導入に対応

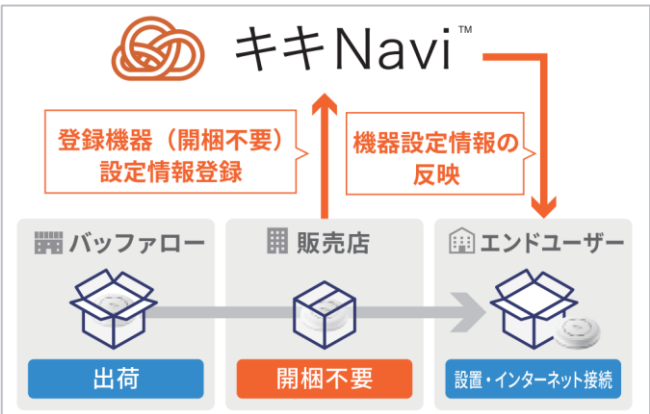


<ゼロタッチ導入なら簡単3ステップ>

- ① 箱を開けずに機器をシステムに登録
- ② システム上で作ったプロファイルを機器に紐づけ
- ③ 現地で開梱、機器をネットにつなぐと自動で反映!

複数拠点に設置をしたいが、現地にIT担当者がいない…そんな時もこれならネットにつなぐだけで反映が可能。IT担当者が全国を駆け回る必要はありません!


来客用Wi-Fiを手軽に提供！“ゲストポート機能”搭載

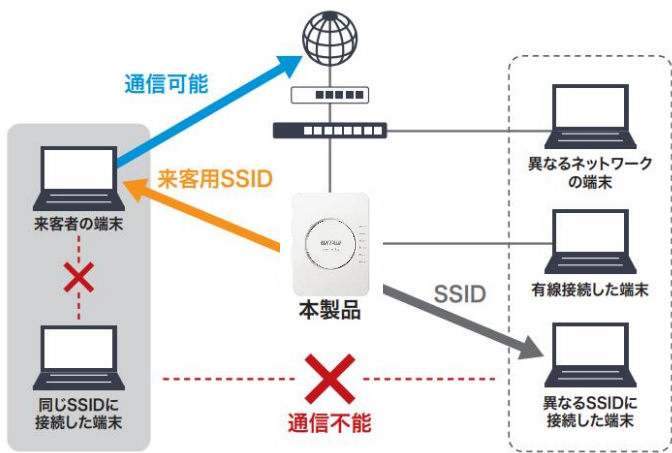

スイッチのVLAN設定をすることなく、端末同士の相互通信を不能にする、来客用のWi-Fiネットワークを提供できます。来客者の端末と、来客者の端末と同じSSIDに接続した端末、来客者の端末と異なるSSIDに接続した端末、有線で接続している端末、それぞれとの相互通信を不能にします。もちろん、来客者の端末と異なるネットワークに所属した端末との通信もできません。不正侵入を防ぎつつ、来客用にインターネットを提供できます。

見えない電波障害を回避！“干渉波自動回避機能”搭載


コードレス電話機、無線カメラなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知、干渉しないチャンネルへ変更。チャンネル変更は、起動時/指定した時間間隔での実施に加え、チャンネル使用率上昇や電波干渉を検知して行う動的な変更も可能。検知レベルにあわせた動的なチャンネル変更が可能で、不要チャンネル変更も防ぎます。

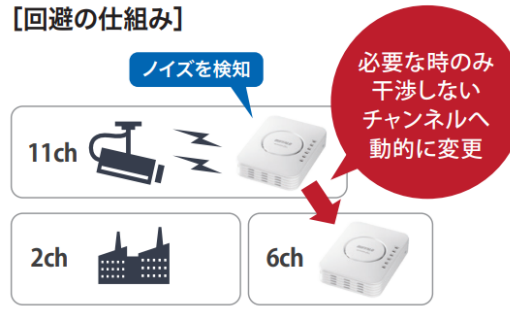

防犯カバー標準添付、安心のセキュリティ



前期種※と同マウントを採用、リプレイスも簡単

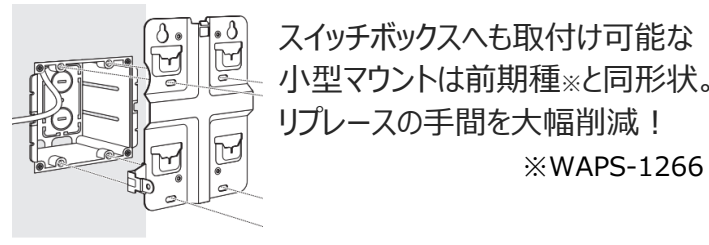

無線LAN	11ax/ac/n/a/g/b 5GHz 1201Mbps+2.4GHz 573Mbps	有線LAN	2ポート 1000M/100M/10Mbps (※理論値)
サポート機能	干渉波自動回避機能、リモート管理機能、電波出力調整、電波混雑防止機能、APSD、DTIM、Beacon Period、QoS、ロードバランス(接続台数制限)、MAC-RADIUS認証、Proxy ARP(プロキシ・アーブ)機能、DHCPサーバー、ゲストポート機能、WDS機能		
無線端末接続台数	2.4GHz:64台 5GHz:64台	電源	PoE(802.3af, AC100V~240V 50/60Hz(別売のACアダプター使用時))
最大消費電力	10.6W	寸法図 (単位: mm)	
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	W110×H150×D35mm(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず) W160×H150×D42.5mm(セキュリティカバー、壁掛け金具含む)		
質量	約405g (セキュリティカバー、壁掛け金具含まず) 約565g (セキュリティカバー、壁掛け金具含む)		
動作環境	温度:0~45℃ 湿度:10~90% ※結露なきこと ※本製品は屋内使用にのみ		
取得規格	VCCI ClassB 準拠 RoHS基準値 準拠		
保証期間	3年(標準) + 2年(web登録)		
主な付属品	壁掛け金具、天井・壁取り付けねじ、壁取り付けアンカー、取扱説明書、保証書、セキュリティカバー用ねじ、セキュリティカバー用鍵		

上記製品以外にも最新の納期状況や、欠品による振替のご相談は下記担当までお気軽にご相談ください！