


待望のローミング支援(11kvr)・自動電波調整に対応 ファームウェア公開中！導入済みのAPでも利用可能に

ローミング支援機能

端末移動時に最適なアクセスポイントへの接続を支援

- **11k/v/r***に対応し、対応する端末のローミングを支援
- **低RSSI強制切断**で、設定強度(RSSI)を下回ると通信切断。
11k/v/rに対応していない端末へもローミング支援が可能

※11rには従来より対応済み

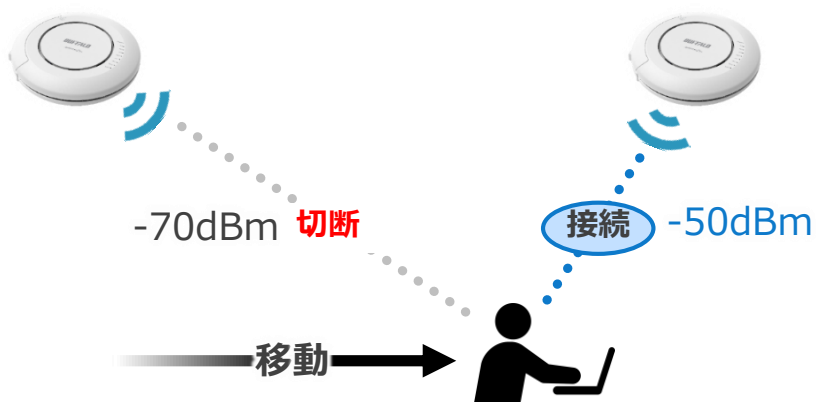

対象機種

WAPM-AXETR **Wi-Fi 6E**
定価(税抜)：¥99,800



WAPM-AX8R **Wi-Fi 6**
定価(税抜)：¥89,800



WAPM-AX4R **Wi-Fi 6**
定価(税抜)：¥49,800



さらに！ **2024年夏 追加アップデート！**


キキNaviからの設定変更・AP間協調でのチャンネル調整* に対応

※ 現段階ではオートチャンネル機能によるAP自律でのチャンネル調整が可能。

AP間送信出力自動調整機能

自動で電波干渉を最小化し 安定した通信を実現

- 電波出力を無線アクセスポイント間で最適な状態へ自動調整
新規導入や増設時、個別の電波出力設定が不要に！

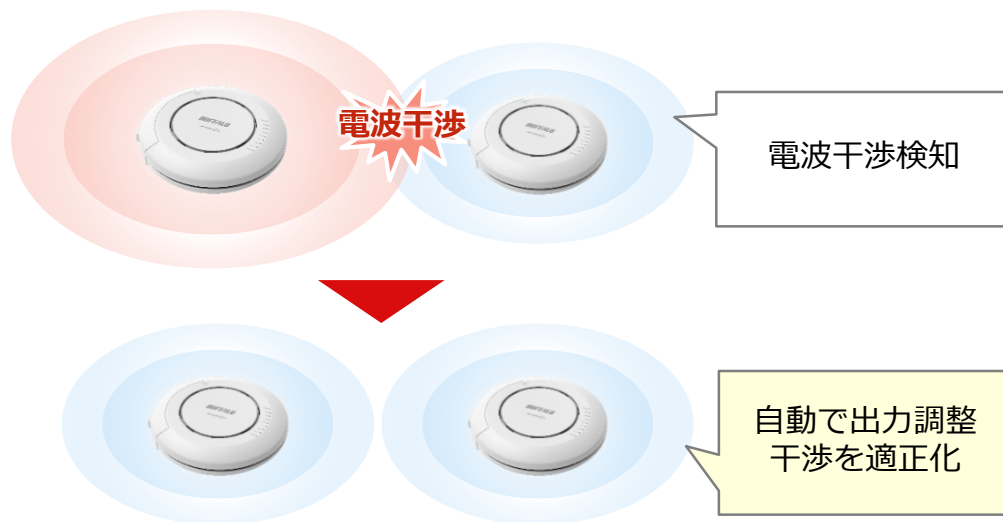




最新規格のWi-Fiでニーズやコストに合わせた提案が可能 用途に合わせ最適な機器をご案内します！

Wi-Fi 6 & 6E 法人向けアクセスポイントラインナップ

	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6		
--	----------	---------	--	--



型番	WAPM-AXETR	WAPM-AX8R	WAPM-AX4R	WAPS-AX4
定価 (税抜)	¥99,800	¥89,800	¥49,800	¥34,800
有線LANポート	2.5GbE×1 / 1GbE×1	2.5GbE×1 / 1GbE×1	1GbE×2	1GbE×2
Wi-Fiストリーム数	6GHz 2×2 5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2
ゲストポート	○	○	○	○
New! ローミング支援	○	○	○	-
New! AP間送信出力自動調整	○	○	○	-
外付けアンテナ対応	-	-	○	-
PoE受電	802.3bt / at	802.3at	802.3at	802.3af
旧モデル	WAPM-2133TR	WAPM-2133R	WAPM-1266R	WAPS-1266
動作保証温度	-25~50℃ -5~50℃(at給電時)	-10~50℃	0~50℃	0~45℃
ユースケース	大学の講義室 温度変化の激しい工場 	フリーアドレスのオフィス 学校の各教室 	介護施設 中小規模のオフィス 	小規模な店舗 ホテルの客室 