

IT9399-HTVW

8MPデュアルライトタレット型AIカメラ

- ・暖色灯（最大 30m）と IR（最大 40m）を内蔵
- ・夜間侵入の事前抑止に役立つ切り替え可能なデュアルライティングモード
- ・自動アラームによる侵入抑止機能とリアルタイムスピーカー
- ・AIによるスマートモーション検知と Smart VCA
- ・夜間でも鮮明なカラー映像を取得可能

リアルタイムスピーカー

VMSを通じて直接通信したり、必要に応じてメッセージをプロードキャストしたりすることができます。

どうされましたか?
何かサポートが必要でしょうか?



主な製品特長

● ハードウェア ● ソフトウェア


細部まで鮮明にとらえる5/8 MP高解像度
高精度な検知・分析を実現する
AIタレットカメラ



デュアルライトモード(可視光+赤外線)
昼夜を問わず最適な撮影を実現



内蔵スピーカー
現場でのサイレン警告や
リアルタイム音声通話に対応



屋外対応設計
IP66防水・IK10耐衝撃仕様で
高い耐環境性を確保



ビジョンオブジェクト分析
人や車両、属性を識別する
インテリジェント解析機能



Smart VCA(ビデオ解析)
イベントを正確に検知し、効率的な監視を支援



RealSight エンジン
あらゆる照明環境下でも
人物を明瞭に可視化




Deep Search 対応
対応プラットフォームで映像検索を
スピーディに実行



Trend-Micro™ IoT セキュリティ

サイバーセキュリティ保護、脆弱性を防御・隔離し、
安全な運用をサポート

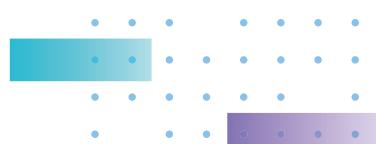

IT9399-HTVW 製品仕様表

カメラ仕様	
イメージセンサー	1/1.8" プログレッシブ CMOS
最大解像度	3840×2160 (8MP)
レンズタイプ	電動バリフォーカル、リモートフォーカス
焦点距離	f = 4.3~9.8mm
F値	F1.6 ~ F2.6
画角	110.4°~ 45.1°(水平) 57.9°~ 25.4°(垂直) 133.9°~ 51.8°(対角線)
WDRテクノロジー	WDR Pro
イルミネーター	内蔵 LED (電球色) & Infrared (Hybrid) イルミネーター, IR effective 最大 40 メートル & LED (電球色) effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載/ LED (電球色)
最低照度	0.02 lux @ F1.6 (カラー) < 0.005 lux @ F1.6 (白黒) IR-LED オンのとき 0 ルクス
パン範囲	350°
チルト範囲	70°
回転範囲	350°
ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカード (1TB対応)へのシームレスな録画とNAS (network-attached storage)への録画
ビデオ	
圧縮	H.265, H.264, MJPEG
最大フレームレート	30 fps @ 3840×2160 (8MP)
オーディオ	
オーディオ能力	双方向オーディオ (全二重)
圧縮	G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
インターフェース	内蔵マイク 内蔵スピーカー 外部マイク入力 外部ライン出力
有効範囲	5 メートル
ネットワーク	
ONVIF	Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org
AI映像解析	
ビジョンオブジェクト分析	■オブジェクト検出:人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出 ■属性抽出:人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色) 人物顔ベストショット, Re-Search抽出
アプリケーション	ディープラーニングVCA (スマートモーション検知, Smart VCA) ■Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知, 車両検知, 時刻フィルタ), Smart VCA (侵入検知, 徘徊検知, ライン跨ぎ検知, 顔検出) ■Smart VCA - グループ2:置き去り検知, 持ち去り検知, 群集検知
一般	
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 3
消費電力	最大 12.4W/ 9.6W (IR on/off)
外形寸法/質量	Ø 137.9 × 116.9 mm/780 g
動作温度	起動時温度:-10°C ~ 50°C 稼働時温度:-30°C ~ 50°C (IRオフ), -30°C ~ 45°C (IRオン)

■ カタログ・資料請求・お問い合わせは info@ibsjapan.co.jp までお問い合わせください。

IBS Japan
アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社

<https://www.ibsjapan.co.jp/>

E-mail : info@ibsjapan.co.jp

営業時間(土日・祝日を除く)9:00 ~ 17:30

■ 本社・厚木センター
〒243-0438 神奈川県海老名市めぐみ町2-2 VINA GARDENS OFFICE13F
TEL:046-234-9200 FAX:046-234-7861

■ 東京システムセンター
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-4-9 野村不動産新宿南口ビル2F
TEL:03-5308-1177 FAX:03-5308-1188

■ 大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-6 新大阪橋本ビル4F
TEL:06-7176-9191 FAX:06-7176-9192

※掲載されているイラスト・画像についての著作権は各社メーカーに帰属します。

※記事内容(日本語翻訳分)についての著作権はアイ・ビー・エス・ジャパン株式会社に帰属します。

※製品内容・製品仕様は、予告なく変更いたします。最新情報については、お問い合わせください。