


Philips 6000シリーズAIO LEDは、ビデオウォールの汎用性を
次のレベルに引き上げ、コンテンツを意図したとおりに表示します。
白と黒を完璧に表現し、会議室、役員室、講堂、ロビーで透き通った
パフォーマンスとインスピレーションを得たビジネスビジョンを実現します。

ご利用シーン



教育

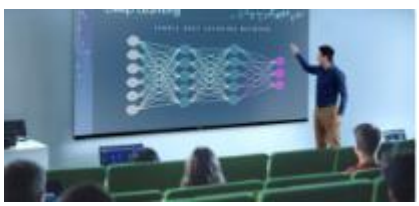

リテール



会議室

開梱手順

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



簡単設置
開梱～起動まで
約20分

製品仕様			
LEDタイプ			COB
画面サイズ			135型(135")
EANコード			8721038102420
ピッチ数			1.5mm
表示領域			3000x1687.5mm
画面／本体比率			99.1%
解像度			1920x1080
視野角			160°／160 °
輝度			450cd/㎡（100~110V）
アスペクト比			16:9
モジュール情報	LEDタイプ		COB(Flip Chip)
	ピクセル構造		IRIGIB
	LED寿命（目安）		100,000時間
内蔵プレーヤー	CPU		2xA72 + 4xA53
	GPU		ARM Mali-T860 MP4
	メモリ		4GB RAM
	ストレージ		32GB eMMc
映像	入力端子		DVI-Ix1, DisplayPort1.4x1, HDMI2.0x 2
	出力端子		DisplayPort1.4x1
音声	入力端子		3.5mmミニジャックx1
	出力端子		3.5mmミニジャックx1
Android OS内蔵（バージョン）			Android OS Ver11
内蔵スピーカー			10W x 2
消費電力(450cd/㎡の場合)	最大		1,350W
	標準		600W
	スタンバイ時		<0.5W
本体重量		Weigh	278Kg
梱包重量		Gross	312Kg
本体寸法(W)×(H)×(D)	開いた状態	Dimen	3,010 x 2,475.5 x 850mm （※高さは最大寸法です。）
	閉じた状態	Dimension	1,800 x 1,875.5 x 850mm（※高さ最低寸法です。）
包装寸法(W)×(H)×(D)		Dimension	1,975 x 1,910 x 878mm
環境条件（温度）	操作時		-20~45℃
	保管時		-20~50℃
環境条件（湿度）	操作時		10~80%
	保管時		10~85%
連続稼働時間			24時間365日
付属品			リモコン,電池, クイックスタートガイド, DVI-D-sub変換アダプタ, 各種メンテナンスツール, LEDモジュール予備（10枚）, PSU（Power supply unit)x2, 受信カードx2, CRD22（Wi-Fiモジュール）
保証期間			2年保証

PHILIPS
Professional Display Solutions

お問い合わせ先

リョーサン菱洋
RYOYO RYOSAN