PHILIPS
Monitors

PHILIPS 27インチWQHDモニターのご案内

AI時代の「黄金サイズ」
27インチｘWQHD


視界に収まりつつ、文字が小さすぎない解像度(WQHD)のベストバランス



縦横方向に約1.78倍の情報量。(FHD比)
AI長文・コードログをひと目で把握できます。

「視線移動」の削減

画面を左右に分け、AIへの相談とメイン作業を同時進行。
どちらのウィンドウも十分な実用サイズを保てます。

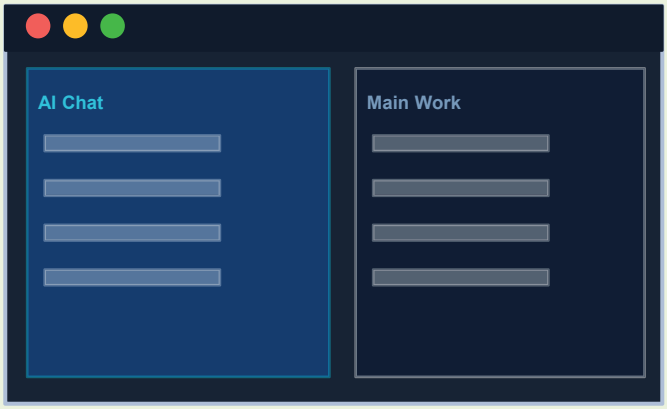


プロンプト構築の最適化

資料・指示（プロンプト）・生成結果の3要素を並べて表示。画面切り替えによる思考の中断を防ぎます。



※全機種：フリッカーフリー＆ブルーライト低減機能搭載

FHD比 1.78倍の圧倒的な情報量。

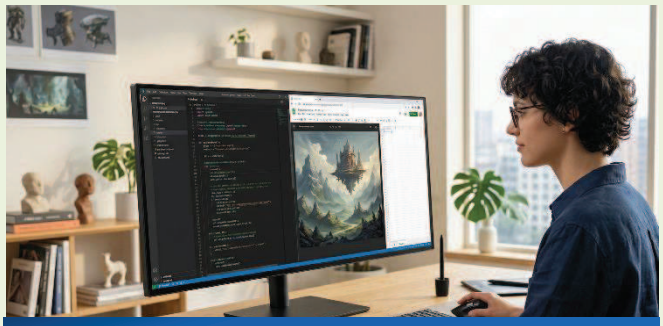

FHDの1.78倍。その「差」が生産性を変える。
100行のコード、巨大なシート、AI生成の緻密な画像。
WQHDなら拡大・縮小の手間なく、すべてを等身大で把握できます。視認性と解像度のベストバランスが、クリエイティブな決断を速める。

クラス最高峰の性能を、手届く価格で。



市場の主力サイズのため、高画質・高機能なモデルを豊富な選択肢の中から安価に入手可能。フリッカーフリー&ブルーライト低減機能も標準搭載。

メーカー型番		24B2U3601/11 27B2U3601/11 32B2U3601/11	24E1N5500B/11 27E1N5500B/11
製品画像			
カラー		ブラック	ブラック
画面サイズ		23.8" / 27" / 31.5"	23.8" / 27"
液晶パネル駆動方式		IPS	IPS
パネルタイプ		ノングレア（反射防止）	ノングレア（反射防止）
最大解像度		WQHD 2560x1440 @ 120Hz	WQHD 2560x1440 @ 100 Hz
最大表示色		約1677万色	約1677万色
視野角		水平178°垂直178°	水平178°垂直178°
輝度		350 cd/m²	250 cd/m²
スマートコントラスト比		50,000,000:1	80,000,000:1
応答速度	スマートレスポンス動作時	4ms	4ms (MPRT 1ms)
映像入力端子	デジタル	HDMI 2.0x 1 (23.8インチはHDMI2.1搭載) Display Port1.4 x 1 USB C3.2 Gen1x 1(DP Alt mode)	HDMI2.0 x 2 Display Port1.2 x 1
LAN	RJ45	RJ45 x1 (10M/100M/1G)	-
USB Type-C最大電源供給量		90W(USB PD version 3.0)	-
USBポート		①USB3.2 x 3 & USB3.2-C x 1(PD15W) ②USB3.2 x 4 ③USB3.2 x 4	-
消費電力	最大時	163.8W / 178.2W / 159.8W	36.2W / 48.2W
	使用時	24.2W / 23.4W / 25.8W	23.4W / 31.8W
	スタンバイ時	<0.5W	<0.5W
適合規格		EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI J-Moss, PC3R, PSE, グリーン購入法, TCO10, Eyesafe Certified 2.0	RoHS2, VCCI, J-Moss, PC3R, PSE, WEEE
スピーカー		2Wx2	-
オーディオ出力		あり	あり
VESAマウント		VESA100mmx100mm	VESA100mmx100mm
VESA穴サイズ		M4×10mm	M4×10mm
電源		電源内蔵	ACアダプタ / 電源内蔵
ケンジントンスロット		対応	対応
本体重量		5.70kg / 6.44kg / 9.87kg	4.00kg / 5.59kg
本体寸法(W)×(H)×(D)		① 542 x 499 x 228 mm ② 615 x 540 x 229 ③ 714 x 627 x 299 mm	① 540 x 472 x 197 mm ② 614 x 510 x 212 mm
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット		-5～30度/180mm/-180～180/±90度	-5～20度/130mm/なし/±90度
付属品	ケーブル類	HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable 1.8M Power cable 1.8M	HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M Power cable/AC adaptor 1.8M
備考		デイジーチェーン フリッカーフリー AdaptiveSync 省資源化パッケージ Eyesafe Certified 2.0 Softblue / TCO10認定 RJ45 x 1 (Wake on Lan対応) Mac addressパススルー対応"	フリッカーフリー ローブルーモード ウルトラスリムベゼル Adaptive Sync Cable management stand