PHILIPS
Monitors


ウルトラワイド液晶ディスプレイのご案内

ウルトラワイド×大画面・高解像度で作業効率が大幅UP！



複数ウィンドウを同時に開ける広画面ウルトラワイドなら、マルチタスクがサクサク進む！

Philipsのウルトラワイドは 全モデル USB Type-C機能搭載！

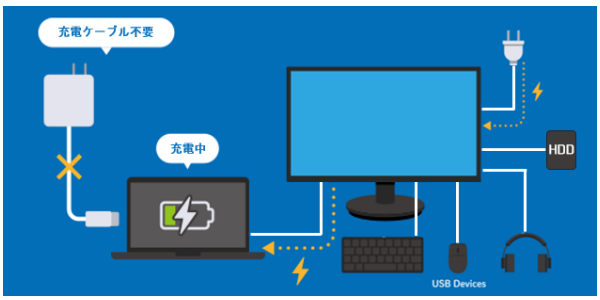

Philipsのウルトラワイドは、ノートPCの充電を行えるだけでなく、ドッキングステーションとしても機能。マウスやヘッドセットをディスプレイに集約して利用することが可能です。

※USBポートの数はモデルにより異なります。裏面をご確認ください。
※給電につきましてはノートPCとの相性に依存します。使用可否につきましては、PCメーカー様へのご確認を推奨いたします。

昇降/チルト/スイーベル対応。 カメラ＆マイク付モデルも！



ベース接地面からモニタ画面下辺までの高さを、最大で約23cm上げることができます。このほか、チルトスイーベルにも対応。カメラ＆マイクの機能を備えたモデルの展開もございます。

※ベース接地面からモニタ画面下辺までの高さは、モデルにより異なります。裏面をご確認ください。

ちらつき&ブルーライト抑制機能を搭載。



眼精疲労につながる、画面のちらつきとブルーライトを抑制する機能を内蔵。快適な作業環境の構築および生産性UPに貢献します。

販売後の手離れが良い充実のメーカー保証



モニター本体・パネル・ケーブルともに5年保証対象(センドバックサポート)/修理時の専用箱無償提供/往復送料無料/検査技術料・修理キャンセル料無料

メーカー型番		34B2U3600C/11	40B1U5600/11	45B1U6900CH/11
				
カラー		ブラック	ブラック	ブラック
画面サイズ		34"(21:9)曲面	39.5"(21:9)	44.5"(32:9,曲面)
UPCコード		8 10112 79625 4	6 09585 25698 9	6 09585 25623 1
液晶パネル駆動方式		VA (1500R Curved Display)	IPS Technology	VA (1500R Curved Display)
パネルタイプ		ノングレア（反射防止）	ノングレア（反射防止）	ノングレア（反射防止）
最大解像度		3440x1440　@120Hz	3440x1440　@120Hz(DP/USBC) 3440x1440　@100Hz(HDMI)	5120x1440　@75Hz
最大表示色		約10億7000万色	約1677万色	約1677万色
視野角		水平178°垂直178°	水平178°垂直178°	水平178°垂直178°
輝度		300 cd/m²	500 cd/m²	450 cd/m²
スマートコントラスト比		50,000,000:1	50,000,000:1	80,000,000:1
応答速度	スマートレスポンス動作時	4ms	4ms	4ms
映像入力端子	デジタル	HDMI2.0 x 1 Display Port1.4 x 1 USB C3.2 Gen1x 1(DP Alt mode)	HDMI2.0 x 1 Display Port1.4 x 1 USB C3.2 Gen1x 1(DP Alt mode)	HDMI2.0 x 2 Display Port1.4 x 1 USB C3.2 Gen2x 2(DP Alt mode)
LAN	RJ45	RJ45 x1 (10M/100M/1G)	-	RJ45 x1 (10M/100M/1G)
USB Type-C最大電源供給量		90W(USB PD version 3.0)	100W(USB PD version 3.0)	100W(USB PD version 3.0)
USBポート		USB3.2 x 4	USB3.2-A x 4 USB3.2-C x 1(PD 15W)	USB3.2-A x 4 USB3.2-C x 1(PD 15W)
消費電力	最大時	198.8W	267.2W	285.9W
	使用時	34.4W	36W	39.4W
	スタンバイ時	<0.3W	<0.4W	<0.3W
適合規格		EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI J-Moss, PSE, グリーン購入法, WEEE, TCO Certified	EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE, グリーン購入法, WEEE	EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE, グリーン購入法, WEEE
スピーカー		5Wx2	5Wx2	5Wx2
オーディオ出力		あり	あり	あり
VESAマウント		VESA100mmx100mm	VESA100mmx100mm	VESA100mmx100mm
VESA穴サイズ		M4×10mm	M4×10mm	M4×10mm
電源		電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵
ケンジントンスロット		対応	対応	対応
本体重量		10.41kg	13.94k g	12.96k g
本体寸法(W)×(H)×(D)		807 x 602 x 287 mm	944 x 628 x 280 mm	1085 x 515 x 238 mm
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット		-5～30度/180mm/-180～180/なし	-5～30度/150mm/-180～180/±2度	-5～15度/150mm/-45～45/なし
接地面からモニタ下部までの高さ		55.72～235.72mm	27.88～177.88mm	28.16～178.16mm
付属品	ケーブル類	HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable　1.8M Power cable 1.8M	HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable　1.5M USB cable A-B 1.8M Power cable 1.8M	HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable　1.5M Power cable 1.8M
備考		フリッカーフリー,ローブルーモード AdaptiveSync NTSC: 104%, sRGB：120% PIP/PBP, MultiView KVM対応, Eyesafe Certified 2.0, Softblue RJ45 x 1 (Wake on Lan対応) Mac addressパススルー対応	DisplayHDR 400認証, フリッカーフリー,ローブルーモード, パワーセンサー/ライトセンサー PIP/PBP,NTSC 102% / sRGB 121% Adaptive Sync,Zeroスイッチ リモコン,KVM対応	DisplayHDR 400認証. Windows HELLO webcam(カメラ＆マイク) フリッカーフリー.ローブルーモード パワーセンサ-/ライトセンサー PIP/PBP,NTSC 107% / sRGB 123% Adaptive Sync,Zeroスイッチ, リモコン,KVM対応 RJ45 x 1 (Wake on Lan対応) Mac addressパススルー対応