

# セッション急増の課題を解決するARX

## 次世代高速WANを高い安定性で支える 10G ルーター登場

AT-ARX200Sシリーズは、DX時代に最適化したSD-WANルーターです。10ギガインターフェースを備えたAT-ARX200S-GTXは、10ギガ時代の新しいマーケットリーダーとして、業界屈指の高いコストパフォーマンスでご提供いたします。

AT-ARX200S-GTX (5127R)  
標準価格 (税抜)

168,000円 **5**年保証


SD-WANの  
新常識が  
この夏  
はじまる

AW Plus AMF WAN AMF Plus ※

LAN側/WAN側ともに10ギガインターフェース搭載

従来製品と同一サイズを実現

余裕のF/Wセッション

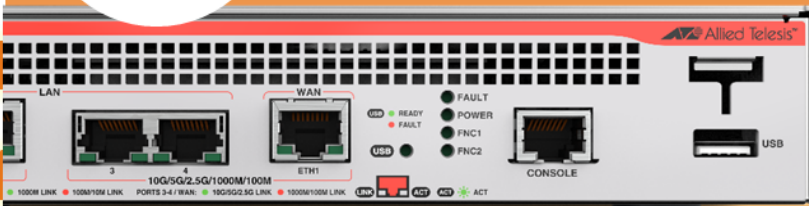

## 高速大容量通信とAMF Plusの利便性を提供

LAN側/WAN側共にマルチギガ利用も可能な10ギガインターフェースを備えて、高速化する通信環境をサポートします。また、従来のAMFを拡張したAMF Plusは、ローカルブレイクアウトやロードバランスにより、WAN回線の安定的で効率的な利用を可能にします。ARXはこれまでのARシリーズで提供していたSD-WANを踏襲しつつ、基本性能とインターフェースの高速化によって、DX時代のインフラ構築を可能にします。

### ローカルブレイクアウト

アプリケーション判別機能搭載  
特定通信を拠点からダイレクトアクセス

### ダイナミックVPN

VPNを簡単構築・簡単管理  
フルメッシュVPN対応で負荷分散

### WANロードバランス


複数VPN回線の同時運用で経路冗長  
回線障害時にも業務を止めない可用性

AMF PLUS ※

※今後のファームウェアで搭載予定。

## コンパクト設計

ARX200S-GTXは、既存のエッジ向けルーターと変わらない筐体サイズに、より高性能な回路を収めることに成功。機器設置スペースを変更することなく、よりハイパフォーマンスな本機に移行して頂けます。

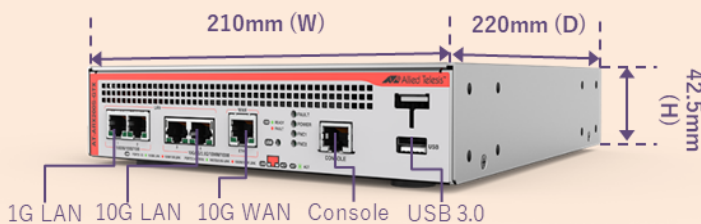

## セッション数不足を解消

高速なインターフェースと4コア2.2GHzの新世代CPUを採用し、さらにメモリーサイズも2GBとしたことで、ストレスのないパケット処理を可能にしました。最大60万のファイヤーウォールセッション数によって、WAN回線のひっ迫とクラウドアプリ利用などによるセッション数不足問題を解消します。

4core  
2.2GHz

## ARXシリーズ特設サイトも公開中！

動くデジタル社会とは何か?! 緊急事態以降の職場環境の変化でネットワーク利用が「集中」から「分散」へ!  
第2世代SD-WANルーターをご案内するARXシリーズ特設サイトをオープンしました。こちら是非ご覧ください!

<https://www.allied-telesis.co.jp/lp/products/rt-arx-series/>



技のARX  
シリーズ



# 余裕のスペック！快適なネットワーク環境を実現

もし、多数の端末接続時やクラウドアプリケーションの利用時に何らかのお困りごとが起きているのであれば、今ご利用中のルーターをARX200S-GTXに置き換えてみては如何でしょう。なぜなら、WAN回線のひっ迫とセッション数過多が原因になっていることが考えられるからです。WAN側の接続速度を高速化することに加えて、ルーターのリプレースのみで課題が解消できれば、コストを抑えたアップグレードが実現できます。



| AT-ARX200S-GTX   |     | 主なスペック   |
|------------------|-----|--|
| インターフェース         | WAN | 100M/1G/2.5G/5G/10G (1port)                                |
|                  | LAN | 100M/1G/2.5G/5G/10G (2ports)                               |
|                  |     |  |
| CPU              |     | 4コア 2.2GHz   |
| メモリー容量           |     | メインメモリー 2GB / フラッシュメモリー 4GB                                |
| VLAN登録数          |     | 4,094  |
| ルーティングプロトコル      |     | スタティック (IPv4/v6) /RIPv1/RIPv2/RIPng/OSPF/OSPFv3/BGP4/BGP4+ |
| VPN              |     | IPsec/L2TPv2/L2TPv3/SSL VPN (OpenVPN) /GRE                 |
| IPsec同時セッション     |     | 最大 500   |
| IPsec VPN スループット |     | 2.5 Gbps(AES-GCM)  |
| Firewallセッション    |     | 最大 600,000   |
| UTM              |     | 静的URLフィルター、アプリケーション・コントロール (DPI)、他今後拡張予定※                  |
| 無線LANコントローラー     |     | 今後のファームウェアで搭載予定※   |
| 外形寸法(WxDxH)、質量   |     | 210×220×42.5 mm、1.4 kg                                     |
| 電源               |     | AC電源内蔵 100-240 V   |

※予定機能を含みます。

## 国内ベンダだから！日本語GUIと豊富な接続事例

日本語表示のGUIで設定を行うだけでなく、インターフェースのトラフィックもグラフ表示で確認できますので、通信状態の監視も容易です。パブリッククラウドやISP接続の検証についても数多く実施しており、公開中の設定例をご参照いただくことで開通までの工数削減が可能になります。

さらに、IPv6普及・高度化推進協議会から発行されている「国内標準プロビジョニング方式」にも対応。IPv6サービス接続を強力に支援します。



| コードNo.  | 製品名               | 税抜価格     | 概要  |
|---------|-------------------|----------|---|
| 5127R   | AT-ARX200S-GTX    | ¥168,000 | 10Giga I/F搭載 中小規模向けSD-WANルーター本体             |
| 5127RZ5 | AT-ARX200S-GTX-Z5 | ¥193,200 | 10Giga I/F搭載 中小規模向けSD-WANルーター本体 (デリスタ保守5年付) |
| 5127RZ7 | AT-ARX200S-GTX-Z7 | ¥213,400 | 10Giga I/F搭載 中小規模向けSD-WANルーター本体 (デリスタ保守7年付) |
| オプション   |                   |          |   |
| 0723R   | マグネットシートM         | ¥4,600   | 壁設置用磁石                                      |
| 0030R   | AT-BRKT-J24       | ¥8,100   | 壁設置ブラケット                                    |
| 4061R   | AT-STND-J03       | ¥9,000   | 縦置き設置専用キット                                  |
| 0715R   | AT-RKMT-J14       | ¥11,300  | 19インチラックマウントキット                             |
| 1629R   | AT-RKMT-J15       | ¥39,000  | 19インチラックマウントキット (トレイ)                       |
| 4057R   | AT-VT-Kit3        | ¥19,000  | コンソール接続用ケーブル (RJ45メス/USBケーブル、1.2m)          |

価格は2024年月現在のものです

本資料に関する  
ご質問・ご相談は

アライドテレシス株式会社  
テレマーケティング

<https://www.allied-teleasis.co.jp/contact/form/privacy.html>

E-mail : [info@allied-teleasis.co.jp](mailto:info@allied-teleasis.co.jp)

